








# AFR30 Air Filter Regulator 空气过滤调压阀

# NUTORK®



## 空气过滤调压阀

Model 型号	AFR30-02	AFR30-03	AFR30-04	AFR30-06	AFR30-08
Port Size 配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Medium 介质	Compressed Air 压缩空气				
Regulator Construction 调压构造	Piston 活塞				
Body Material 阀体材质	Die-Casting Aluminum 压铸铝				
Bowl Material 滤杯材质	Die-Casting Aluminum 压铸铝				
Filtration 过滤精度	5um(standard) 标准品				
使用压力范围	0.5 ~ 10 kgf/cm <sup>2</sup>				
最大使用压力	15 kgf/cm <sup>2</sup>				
最大流量, 升/分	950	2025	2550	7900	8100
Ambient Temp. 周围温度	-10 ~ 60°C				
Standard Drain 标准排水	Semi-Auto Drain 半自动排水				
Weight 重量(g)	404	963	963	1618	1618
Accessories 附件	压力表, 安装支架, 塞头, 螺栓				

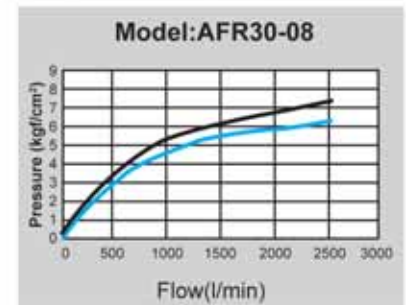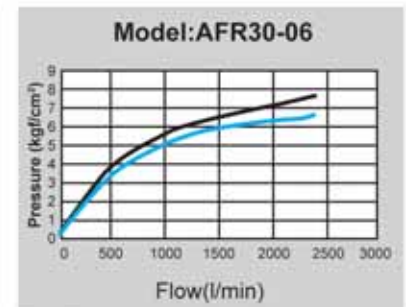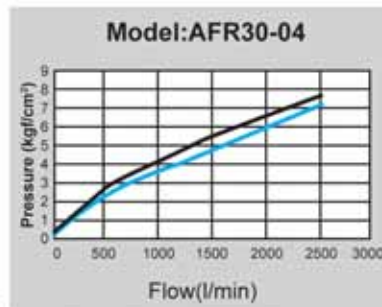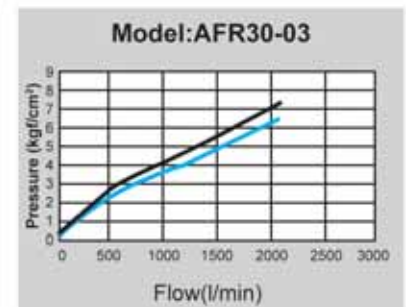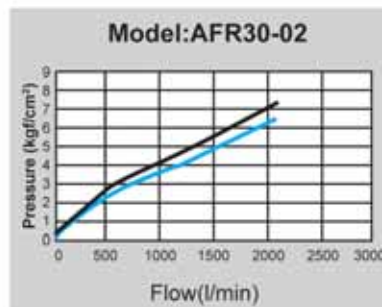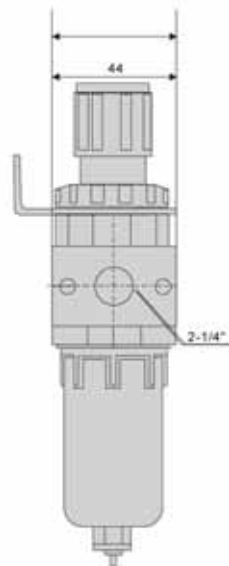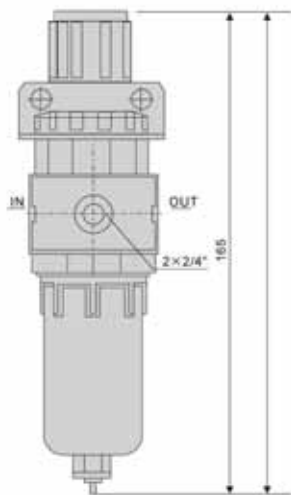

Order Information  
订购选型

AFR30 - 02 - □ - BSP

Model 型号      尺寸代号      D: Auto Drain 自动排水阀      Valve Conn. 接口螺纹

02: 1/4"      03: 3/8"      04: 1/2"      06: 3/4"      08: 1"

Blank(无): PT      BSP: BSP牙      NPT: NPT牙